

(주)올릭스

<http://www.allixs.com>
<http://www.allix.co.kr>



혁신조달 우수제품 물품



나라장터종합쇼핑몰



벤처·창업기업 제품 전용몰
조달청 벤처나라



혁신조달 종합포털
혁신장터

 ALLIX®
LIGHTING



1. 회사개요


회사개요

주식회사 올릭스는 빛의 파장 연구와 초고연색, 광대역 인공태양광 LED 제품기술을 바탕으로 고객의 의미와 가치를 확대하고 발광 다이오드 패키지와 모듈에 특화된 고유의 기술로 고객 맞춤형 제품 공급을 확대하고 있습니다.



회 사 명	주식회사 올릭스(ALLIX CO., LTD.)		
대 표 이 사	안 중 욱(Jong-uk AN)		
주 소	전라북도 전주시 덕진구 반룡로 69(팔복동 2가) Ballyong-ro 69, Deokjin-gu, Jeonju-city, Jeollabuk-do 54853, South KOREA		
설 립 일	2003년 6월 25일	주요 인증	2007년 벤처기업 인증
자 본 금	1,586,000,000원		2007년 이노비즈 기업 인증 2017년 첨단기술기업 지정
업 종	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 / 전동기, 발전기, 방전램프, 안정기 제조업 / 센서 모듈 개발 / 조명기기 및 장치 / 무역업		
업 태	제조업, 도소매 (소재, 부품)		
주 요 제 품	발광 다이오드(LED) 패키지, LED응용제품		
임 직 원 수	35명(2020.04 기준)		
사 업 분 야	<ul style="list-style-type: none"> ■ 발광 다이오드(LED)에 특화된 전문 기업 - 특수 목적용 LED 소재, 부품, 완제품 전문 ■ 사업 분야 - 초고연색 백색 LED 광원 (청색 및 자색칩을 이용한 초고연색 조명 - XENOLED® I, XENOLED® II) - 광대역 인공 태양광 LED 광원 의료용, 병원용, Light Therapy, 식물 성장용, 전시용 조명 - XENOLED® II, XenoSun® - 형광체 대체용 QD 하이브리드 형광체와 항바이러스 조명 제노션 - FLIP-CHIP 방식 기반 백색 LED 패키지, 모듈, 완제품 - 4 in 1 패키지, 모듈, 완제품 / IOT 기술 기반 스마트 조명 장치/ LED 센서 		
회 사 URL	www.allixs.com		



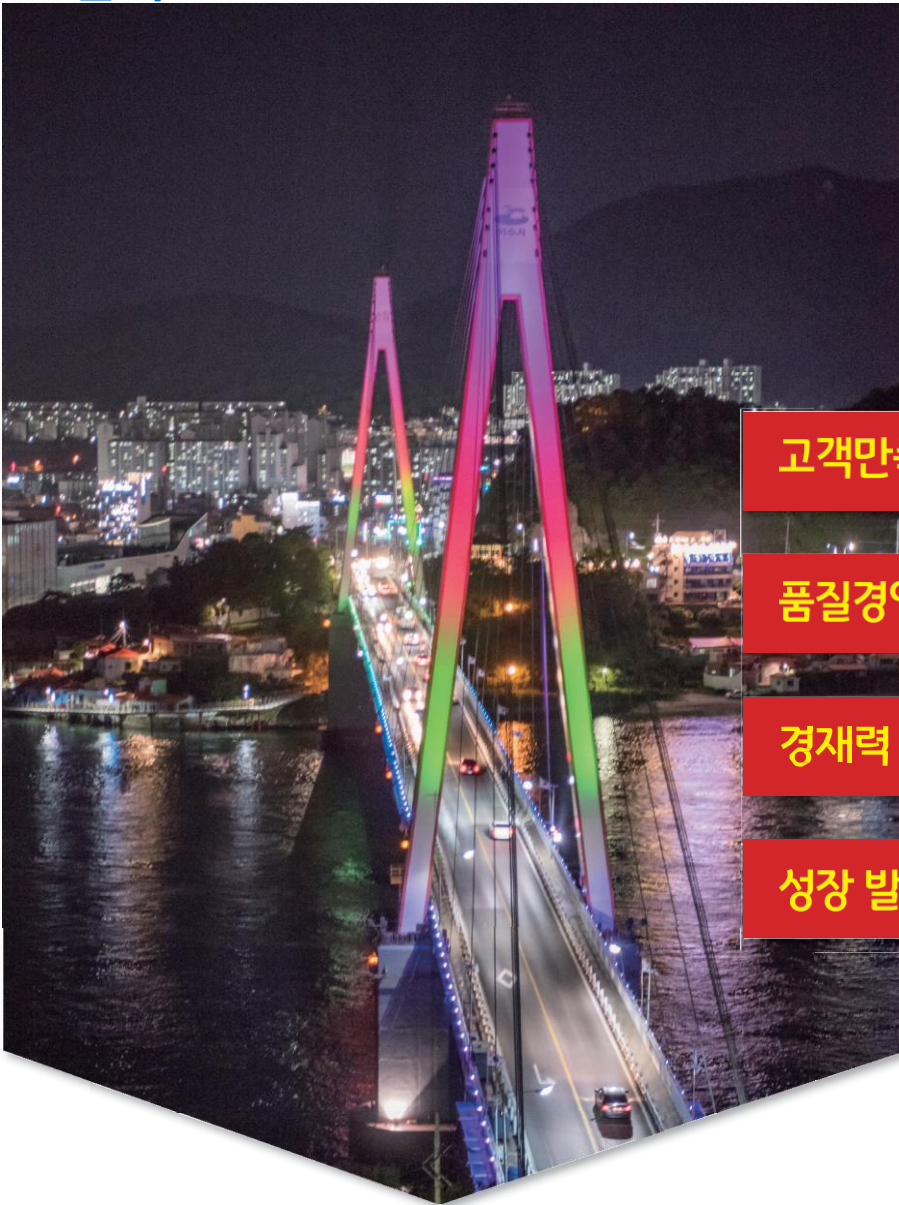

고객만족경영과

품질경영을 통한

경쟁력 있는 회사로

성장 발전해 나아갈것입니다.



사업영역

ALLIX®
BIZ AREA



다리 (경관조명)




분수 (수중등)



주차장 (Tube Light)



사무실 (튜브&패널)

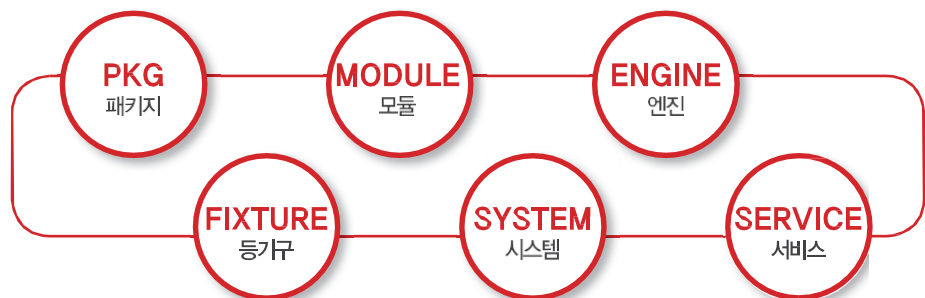



Why ALLIX LED Lamp?



01 고효율

기존 조명과 같거나 더 우수한 광량을 유지하면서
80% 이상의 에너지 절감을 실현



02 안정성

고유 기술로 탁월한 전기적 안정성 확보



03 기술력

R&D 네트워크를 통한 기술력 확보



04 품질

다양한 제품 품질 테스트로 신뢰성 확보



05 맞춤형 서비스

제품 선정부터 시스템까지 맞춤형 서비스 제공

항바이러스 인공 태양광 LED 조명

백신 라이트 제노션(XENOSUN)이란?





항바이러스



백신 라이트 제노션 · 항바이러스 원리

호흡기 바이러스(COVID-19, MERS, SARS 등) 및 각종 유해균을 무력화 시킬 수 있는 LED 조명이며, 인체에 무해한 405nm 파장의 보라색 LED를 사용하여, 일상생활 중에 항상 켜 두어도 안전합니다. 자연의 태양광과 유사한 인공태양광 백색 LED로 사물 본연의 색을 볼 수 있으며 눈에 건강한 빛입니다.

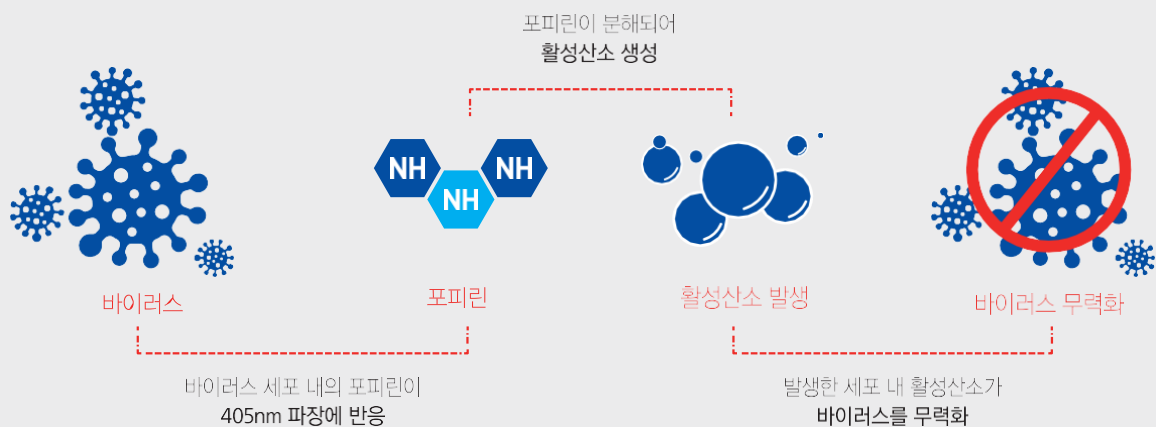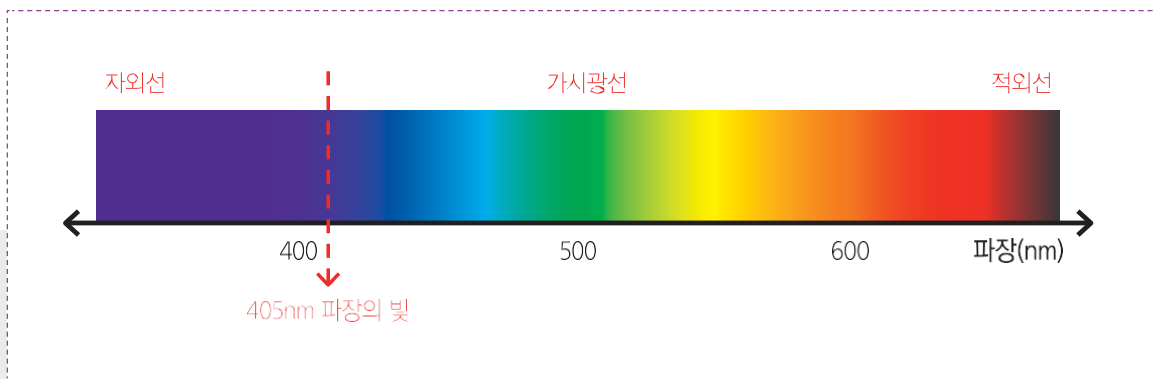

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

자연의 태양광과 유사한 인공태양광 백색 LED로
가시광 전역을 포함시켜
색 재현성이 높은 자연스러운 백색광입니다.

항바이러스 기능
405nm 파장의
보라색 영역





바이러스 무력화
각종 바이러스를 무력화하여
생활방역이 가능합니다.



인체 무해성
광생물학적 평가 최고 등급으로
인체 무해성이 입증되었습니다.

백신 라이트 제노션 스펙트럼

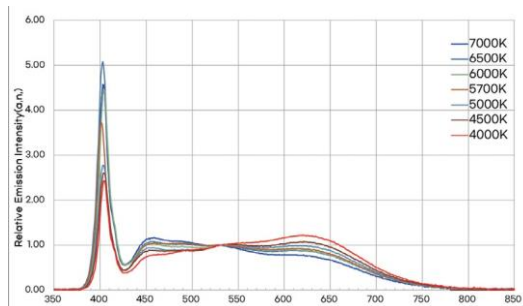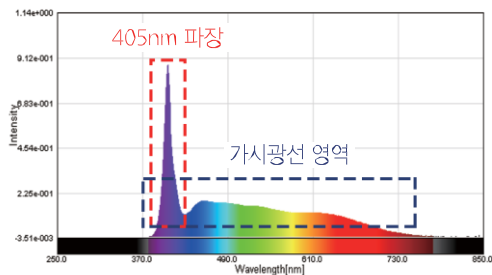

행바이러스 인공 태양광 LED 조명

XENOSUN[®] LIGHT
제노션

일상 조명 기능 가시광 영역



블루라이트 최소화

안구의 황반변성이나 멜라토닌 분비에 악영향을 미치는 블루라이트를 최소화합니다.



초고연색

CRI max.99의 초고연색 LED로, 색상을 선명하고 생기있게 표현합니다.



근시 / 녹내장 예방

Violet 빛이 망막의 근시 예방 유전자를 증가시켜 근시/녹내장 예방에 도움을 줍니다.



풀스펙트럼(인공태양광/자연광)

태양의 빛처럼 7가지 색의 연속적인 스펙트럼으로 피로도가 적고, 가시광 전역을 커버합니다.



인간 중심 조명 & 서캐디안 리듬

자연의 태양광과 가장 유사한 빛의 LED로 인간 중심 조명(HCL)과 서캐디안 리듬(생체리듬) 조명에 적합합니다.

- ※ 스펙트럼 빛은 여러 파장이 중첩되어 있는데 파장에 따른 성분의 분포를 스펙트럼이라고 합니다.
- ※ 초고연색 연색지수(CRI)란, 태양광 아래에서 볼 때의 색을 100이라고 했을 때, 다양한 색들이 얼마나 정확하게 재현 되는지를 나타내는 지수입니다. 초고연색이란 연색지수가 95 이상인 것을 가리킵니다.

일상 조명과 항바이러스



기술의 조화, 방역 조명의 새로운 패러다임



백신 라이트 제노션 조명은 위드 코로나 시대에 알맞은 **실시간 생활 방역 조명**입니다!



백신 라이트 제노션 VS 일반 항균 조명 특징점 비교

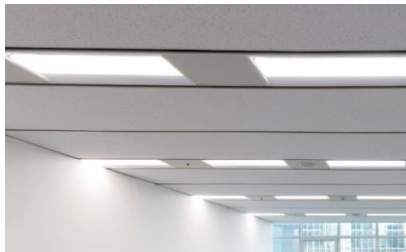구분	백신 라이트 제노션	일반 항균 조명	
특장점	구성	405nm파장과 가시광 일체형 백색 LED 조명(올릭스 특허기술)	일반 저가형 백색 LED + 405nm 소자
	동작	상시 점등	일반/방역 2가지 구분 점등
	색감	거부감이 없는 자연스러운 백색광 (인공태양광)	거부감이 있는 보라색 빛
	기능	일상 조명 + 항바이러스 기능 (상시 생활 방역)	방역 모드에서는 색감으로 인해 일상 조명으로 사용 불가
	색 재현성	초고연색 LED 연색지수(CRI) : 95-99(태양=100)	연색지수(CRI) : 70-80
색상			

항바이러스 인공 태양광 LED 조명

제품특성

- 일상조명과 항 바이러스 기술의 조화
- 원형의 슬림한 디자인
- 초고연색 LED로 색상을 선명하고 생기있게 표현

주요설치장소

백화점, 병원, 관공서, 지하철, 학교, 사무실 등..



식별번호 : 24194255


AQD170(15), 15W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	170x170x80	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24194256

AQD170(20), 20W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	170x170x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24222992

AQP600(40), 40W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	630X630X23	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24222987

AQP600(50), 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	630X630X23	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

행바이러스 인공 태양광 LED 조명

식별번호 : 24222988

AQP600(100), 100W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	630X630X100	mm
램 프 전 력	100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24222989

AQP1200(40), 40W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	1280X320X23	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24222990

AQP1200(50), 50W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	1280X320X23	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24222991

AQP1200(100), 100W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	4000K / 6500K	
크기(WxDxH)	1280X320X23	mm
램 프 전 력	100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

항바이러스 인공 태양광 LED 조명 (박물관, 미술관 조명)

식별번호 : 24402601

ASL80(20), 20W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	80x80x170	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	COB LED	
재질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정격 전압	AC220	V

식별번호 : 23862372

ASL95(30), 30W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	145x95x95	mm
램프 전력	30	W
사용 램프	COB LED	
옵션 / 기타	형태:원통형, 안정기규격:컨버터내장형	
재질	알루미늄, 유리	
정격 전압	AC220	V

내 삶을 바꾸는 **혁신제품**

정부가 먼저 구매합니다

“ **혁신제품 의무구매 확대** ”

“ **혁신제품 구매자 면책특권** ”

“ **혁신제품 구매(수의계약) 방법** ”

항바이러스 인공 태양광 LED 조명

식별번호 : 24633013

AQP600-60T, 60W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	600x600x14.5	mm
램프 전력	60	W
사용 전압	220	V
등기구형태	정사각, 평판형	
취부방식	매입형, T바	
옵션 / 기타	색온도:5700K	

식별번호 : 24633012

AQP600-80T, 80W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	600x600x14.5	mm
램프 전력	80	W
사용 전압	220	V
등기구형태	정사각, 평판형	
취부방식	매입형, T바	
옵션 / 기타	색온도:5700K	

식별번호 : 24633011

AQP600-100T, 100W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	600x600x14.5	mm
램프 전력	100	W
사용 전압	220	V
등기구형태	정사각, 평판형	
취부방식	매입형, T바	
옵션 / 기타	색온도:5700K	

식별번호 : 24633014

AQP600-50T, 50W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	600x600x14.5	mm
램프 전력	50	W
사용 전압	220	V
등기구형태	정사각형, 평판형	
취부방식	매입형, T바	
옵션 / 기타	색온도:5700K	

식별번호 : 24715779

ASL900-16, 16W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	900x80x23	mm
램프 전력	16	W
사용 전압	24	V
등기구형태	직사각형	
취부방식	고정형	

항바이러스 인공 태양광 LED 조명

식별번호 : 24638733

AQRS500-11, 11W



속성명	속성값	단위	속성명	속성값	단위
소 비 전 력	11	W	세이드형상	사각형	
종 류	전기스탠드		무 계	1kg	kg
구 성	본체, 아답터, 사용설명서		정 격 전 압	220	V
사 용 램 프	LED		상하좌우이동기능	유	
몸 체 재 질	플라스틱		설 치 장 소	책상/사무실/테이블 등	
색 상	화이트		크기(WxDxH)	400×320×200	mm

식별번호 : 24630377

AQD190(30), 30W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	190x190x82	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	AC220	V
등기구형태	매입형	
색 온 도	5700	K
옵션 / 기타	타공:175mm	

식별번호 : 24399396

AQD240(30), 30W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	240X240X80	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	AC220	V
등기구형태	매입형	

식별번호 : 24741806

AQP600(60), 60W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	635X635X22,6	mm
램 프 전 력	60	W
모 양	정사각, 평판형	
정 격 전 압	220	V
취 부 방 식	고정형	

식별번호 : 24741807

AQP600(80), 80W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	635X635X22,6	mm
램 프 전 력	80	W
모 양	정사각, 평판형	
정 격 전 압	220	V
취 부 방 식	고정형	

항바이러스 인공 태양광 LED 조명

식별번호 : 24741808

AQP1200(60), 60W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1280X315X22.6	mm
램프 전력	60	W
모양	직사각/평판형	
정격 전압	220	V
취부 방식	고정형	


식별번호 : 24741809

AQP1200(80), 80W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1280X315X22.6	mm
램프 전력	80	W
모양	직사각/평판형	
정격 전압	220	V
취부 방식	고정형	


LED조명 Light Emitting Diode Lighting

감성 조명 구현 기술을 바탕으로 인간중심의 자연조명을 건축할 수 있으며 기존 조명기구보다 에너지를 획기적으로 줄일 수 있고 수명도 길며, 형광등처럼 수은 등 유해물질을 전혀 사용하지 않기 때문에 친환경적인 제품으로 인식되고 있습니다.




다운라이트

일상 조명과 항 바이러스 기능을 동시에, 슬림 디자인 초 고연색 LED조명



스페셜 면조명

근자외선 405nm 스펙트럼을 이용하여 바이러스 무력화에 효과적인 조명



면조명

유동 인구가 많은 장소에서 공간 내 빛이 닿는 모든 곳의 바이러스 무력화



스팟라이트

특정 공간에 집중적으로 빛을 비추므로 빛이 닿는 공간에 바이러스 무력화

백신 라이트 제노션 특허와 인증

백신 라이트 제노션은 405nm 파장을 통해 항바이러스 및 항균 기능을 수행하고 태양광과 유사한 스펙트럼 (가시광 영역)을 구현시키는 신 광원기술입니다!


국내뿐 아니라 LED 기술이 앞선 일본과 미국에서도 기업의 독자적인 기술로 그 가치를 인정받았습니다.




한국 제10-1990475호



일본 제6854831호

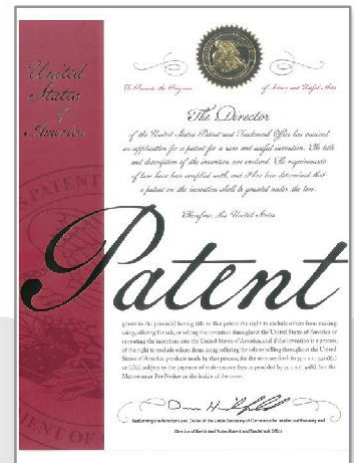

미국 US 11,127,888

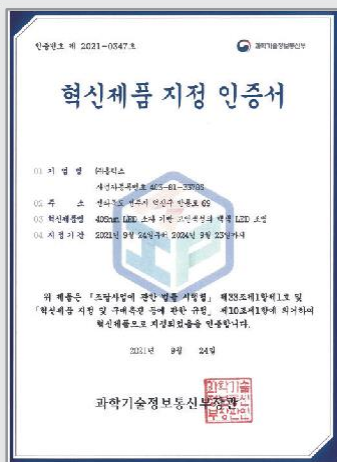

혁신제품 인증서



전자파 적합 인증서




KC 안전 인증서

고효율 LED 엠티 면조명

제품특성

- 아크릴 커버로 만들어진추가 심플한 디자인
- 고효율 기판재로 만들어져 소비전력 DOWN
- 수직으로 빛이 확산되어 눈이 편안한 조명

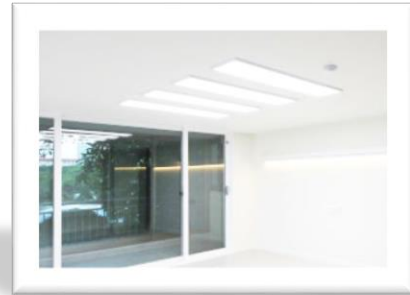

식별번호:25117052

ALLPL-1300C22, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	1,300x330x22	mm
램 프 전 력	50	W
정 격 전 압	AC200	V
등 기 구 형 태	직사각형	
취 부 방 식	고정형	

식별번호:25141269

ALLPL-64022, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	640x640x22	mm
램 프 전 력	50	W
정 격 전 압	AC200	V
등 기 구 형 태	정사각형	
취 부 방 식	고정형	

고효율 LED 조명



무타공슬림직부



ALLPL-1285C320,50W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	1285×320×26.5	mm
램프전력	50W	W
옵션/기타	-	mm
전격전압	AC220	V

직하면조명 M Bar



ALLPL-1280M320,50W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	1280×320×50	mm
램프전력	50W	W
옵션/기타	타공:1,250×250	mm
전격전압	AC220	V


직하면조명 M Bar



ALLPL-610M610,50W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	610×610×50	mm
램프전력	50W	W
옵션/기타	타공:550×550	mm
전격전압	AC220	V

M-Bar

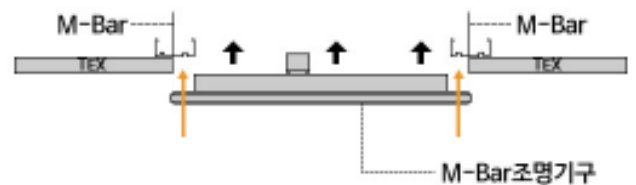

고효율 LED 조명



무타공슬림직부



ALLPL-1285C320,50W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	1285×320×26.5	mm
램프전력	50W	W
옵션/기타	-	mm
전격전압	AC220	V

직하면조명 M Bar



ALLPL-1280M320,50W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	1280×320×50	mm
램프전력	50W	W
옵션/기타	타공:1,250×250	mm
전격전압	AC220	V


직하면조명 M Bar



ALLPL-610M610,50W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	610×610×50	mm
램프전력	50W	W
옵션/기타	타공:550×550	mm
전격전압	AC220	V

M-Bar

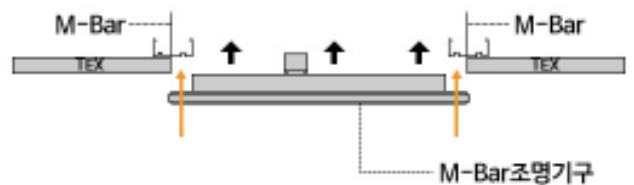

고효율 LED 조명



다운라이트



ALIRSD-0618020, 20W

ALIRSD-0618015, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	180×180×70	mm
램프전력	20W	W
옵션/기타	타공:150-	mm
전격전압	AC220	V

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	180×180×70	mm
램프전력	15W	W
옵션/기타	타공:150	mm
전격전압	AC220	V



ALIRSD-0618010, 10W

ALIRSD-0392075, 7.5W

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	180×180×70	mm
램프전력	10W	W
옵션/기타	타공:150	mm
전격전압	AC220	V

속성명	속성값	단위
광원색상	5700K	
크기(W×D×H)	92×92×52	mm
램프전력	7.5W	W
옵션/기타	타공:80	mm
전격전압	AC220	V

고효율 LED 다운라이트

제품특성

- 원형의 슬림한 디자인
- 고효율 기판재로 만들어져 소비전력 DOWN
- 설치가 쉬운 매입형 형태



식별번호:

ALIGH-ST765712



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	180x180x65.5	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	타공:150	
재 질	강철	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호:

ALIGH-ST765715



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	180x180x65.5	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	타공:150	
재 질	강철	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호:

ALIGH-ST765720



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	180x180x65.5	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	타공:150	mm
재 질	강철	
정 격 전 압	AC220	V
등기구형태	원형, 매입형	

식별번호:

ALIGH-ST765730



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	180x180x65.5	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	타공:200	mm
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V
등기구형태	원형, 매입형	

제품특성

- 기존 경관조명과 비슷한 광특성 구현
- 기존 방전램프 대비 약 60%이상 소비전력 절감
- 현대적인 감각의 심플한 디자인
- 친환경 (무수은, CO₂저감, 자외선 / 적외선 무방출)
- 노출형 방수등급 IP65



[올릭스 BAR 조명 제품 설치]

식별번호 : 24966162

ALLARLINE-206-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	580x27x24	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24630376

AQM1000W, 15W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	1,000x19.5x7.5	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	SMPS별도	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980235

ALOSL-L60-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	전구색/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x55x29	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 바형	
재 질	폴리에틸렌/폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966163

ALLARLINE-207-25, 25W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,010x27x24	mm
램 프 전 력	25	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966165

ALLAROS-L03-15, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/레드/그린/블루/옐로우/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x33x28	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정격전압	DC24	V



식별번호 : 24966160

ALLARLINE-201-15, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x29x55	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V



식별번호 : 23980230

ALOSL-L54-RGBW-15, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	전구색/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x35x20	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
옵션 / 기타	형태: 바형	
재질	알루미늄/유리	
정격전압	DC24	V



식별번호 : 24966159

ALLARLINE-110-15, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x22x35	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V



식별번호 : 24966164

ALLAROS-L02-15, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/레드/그린/블루/옐로우/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x28x20	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄, 유리	
정격전압	DC24	V



식별번호 : 24966161

ALLARLINE-204-15, 15W

속성명	속성값	단위
광원색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x41x54	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V



식별번호 : 24966105

ALIL-BL-L08-7, 7W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	506x54x24	mm
램프전력	7	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966156

ALLARLINE-106-18, 18W



속성명	속성값	단위
광원색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x38x90	mm
램프전력	18	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966098

ALIL-BL-L01-15, 15W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x23x51	mm
램프전력	15	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966106

ALIL-BL-L10-7, 7W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	506x67x24	mm
램프전력	7	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966101

ALIL-BL-L04-14, 14W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x22x45	mm
램프전력	14	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966155

ALLARLINE-104-24, 24W



속성명	속성값	단위
광원색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x36x65	mm
램프전력	24	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966157



ALLARLINE-107-24, 24W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x38x90	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966104



ALIL-BL-L07-14, 14W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,012x54x24	mm
램 프 전 력	14	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966158



ALLARLINE-108-36, 36W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x38x90	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966099



ALIL-BL-L02-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,004x28.2x48.5	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966154



ALLARLINE-103-36, 36W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x36x82	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966149




ALLARGROUND-504-18, 18W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x53x85	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 23247446

ALSL-YBS1-15, 15W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1,000x57.6x116	mm
램프 전력	16	W
사용 램프	SMD LED	
옵션 기타	용도: 지중매입등	
재질	알루미늄/강화유리	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966150

ALLARGROUND-505-20, 20W



속성명	속성값	단위
광원 색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x93x88	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966100

ALIL-BL-L03-36, 36W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x54x156	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966102

ALIL-BL-L05-36, 36W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x50x76	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966151

ALLARGROUND-506-24, 24W



속성명	속성값	단위
광원 색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x110x126	mm
램프 전력	24	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966103

ALIL-BL-L06-15, 15W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x50x90	mm
램프 전력	15	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 23862379



ALLPL-PBAR1-36, 36W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x54x156	mm
램프전력	36	W
사용램프	SMD LED	
재질	강화유리	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24824530



AL70-RAL-0.3, 0.3W

속성명	속성값	단위
광원색상	주백색	
크기(WxDxH)	110x90x32	mm
램프전력	0.3	W
사용램프	LED	
옵선 / 기타	형식:태양광	
재질	폴리카보네이트	
정격전압	DC1.2	V

식별번호 : 23610053



AL-SJ-1010-1.8W, 1.8W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램프전력	1.8	W
사용램프	LED	
옵선기타	방수등급:IP68, 형태: 직사각형	
재질	알루미늄	
정격전압	DC48	V

ALLPL-956528, 0.8W



속성명	속성값	단위
광원색상	3000K / 5700K	
크기(WxDxH)	200x100x80	mm
램프전력	0.8	W
모양	원형	
취부방식	고정형	
정격전압	태양광	V

식별번호 : 23610050



AL-SJ-1020-3.6W, 3.6W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램프전력	3.6	W
사용램프	LED	
옵선 / 기타	방수등급:IP68, 형태: 직사각형	
재질	알루미늄	
정격전압	DC48	V

식별번호 : 24966152



ALLARGROUND-601-1.8, 1.8W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램프전력	1.8	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

LED경관조명기구



식별번호 : 24966153

ALLARGROUND-602-3.6, 3.6(1.8+1.8)W

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램프 전력	3.6(1.8+1.8)	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V



식별번호 : 23612831

AL-KSL-1601-3W, 3W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	110x110x66	mm
램프 전력	3	W
사용 램프	LED	
옵션 / 기타	방수등급:IP65, 형태: 원형	
재질	폴리카보네이트	
정격 전압	DC24	V



식별번호 : 24966166

ALLAROS-SC02-0.88, 0.88W

속성명	속성값	단위
광원 색상	주백색	
크기(WxDxH)	110x90x32	mm
램프 전력	0.3	W
사용 램프	LED	
옵션 / 기타	형식:태양광	
재질	폴리카보네이트	
정격 전압	DC1.2	V



식별번호 : 24966095

ALIL-AL-L03-60, 60W

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	450x450x318	mm
램프 전력	60	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V



식별번호 : 24966096

ALIL-AL-L04-45, 45W

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	560x560x815	mm
램프 전력	45	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V



식별번호 : 24961062

ALLAR-G-974-40, 40W

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	730x730x3900	mm
램프 전력	40	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC11.2	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24628051
AQSM600W, 6W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	600x12x4	mm
램프전력	6	W
사용램프	SMD LED	
옵션 / 기타	형식:플렉시블	
재질	실리콘	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24628053
AQSM900W, 9W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	900x12x4	mm
램프전력	9	W
사용램프	SMD LED	
옵션 / 기타	형식:플렉시블	
재질	실리콘	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24628055
AQSM1200W, 12W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1200x12x4	mm
램프전력	12	W
사용램프	SMD LED	
옵션 / 기타	형식:플렉시블	
재질	실리콘	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 23247632
ALSL-FBAR-12, 12W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1,007x14.5x5.5	mm
램프전력	12	W
사용램프	SMD LED	
옵션 / 기타	형태:바형	
재질	고무	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 23980279
ALLB-LINEBAR-05-14.4, 14.4W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1,000x13x5	mm
램프전력	14.4	W
사용램프	LED	
옵션 / 기타	형태:바형	
재질	폴리카보네이트	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966107
ALIL-BL-L11-12, 12W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,005x10x20	mm
램프전력	12	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24402601
ASL80(20), 20W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	80x80x170	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	COB LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24966168
ALLARWALL-401-30, 30W




속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	270x180x300	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966167
ALLAR-SB81-4.5, 4.5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주광색	
크기(WxDxH)	260x260x250	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 24966137
ALLAR-D102-5, 5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	200x200x230	mm
램 프 전 력	5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 23980206
ALSOLAR-SC50-4.5, 4.5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주광색	
크기(WxDxH)	260x260x500	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형식:태양광	
재 질	알루미늄/폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 24824529
AL50-RAL-5, 5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주백색	
크기(WxDxH)	200x200x250	mm
램 프 전 력	5	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	용도:벽부등	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 24966133

ALLAR-B105-4.5, 4.5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	260x260x350	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC3.7	V

식별번호 : 24966131

ALIL-WL-L01-9, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	154x194x300	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966132

ALIL-WL-L02-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	200x248x315	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966122

ALIL-IL-L01-3, 3W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	100x100x110	mm
램 프 전 력	3	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966123

ALIL-IL-L02-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	130x130x110	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980247

ALLG-C150P-BV-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB	
크기(WxDxH)	150x150x110	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	용도:지중등	
재 질	알루미늄/유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23247416
ALPL-JUR-12, 12W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	180x180x76	mm
램프 전력	12	W
사용 램프	Power LED	
옵션 / 기타	용도: 지중등, 형태: 원형	
재 질	알루미늄/강화유리	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966124
ALIL-IL-L03-9, 9W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	150x150x142	mm
램프 전력	9	W
사용 램프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 23247414
ALPL-JUR-36, 36W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	260x260x103	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	Power LED	
옵션 / 기타	용도: 지중등, 형태: 원형	
재 질	알루미늄/강화유리	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966126
ALIL-IL-L06-36, 36W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	260x260x103	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966125
ALIL-IL-L05-18, 18W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	216x216x100	mm
램프 전력	18	W
사용 램프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 23980264
ALLG-C250P-RA-18, 18W



속성명	속성값	단위
광원 색상	RGB	
크기(WxDxH)	250x250x95	mm
램프 전력	18	W
사용 램프	LED	
옵션 / 기타	용도:지중등	
재 질	알루미늄/유리	
정격 전압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966108

ALIL-FL-L01-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	85x95x130	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966113

ALIL-FL-L06-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	84x118x122	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966114

ALIL-FL-L07-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	109x123x135	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23247620

ALPL-YLR-18, 18W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	208x180x283	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	Power LED	
재 질	알루미늄/강화유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966109

ALIL-FL-L02-9, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	125x130x180	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966110

ALIL-FL-L03-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	125x130x180	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966115

ALIL-FL-L08-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	124x129x165	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966111

ALIL-FL-L04-36, 36W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	165x163x230	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966116

ALIL-FL-L09-30, 30W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	218x176x241	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966112

ALIL-FL-L05-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	220x200x312	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23859556

ALL-DGBL2-80, 80W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	173x241x226	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 원통형, 안정기규격: 컨버터내장형	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24966121

ALIL-HA-L01-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	6500K	
크기(WxDxH)	285x98x84	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966140

ALLARFLOOD-342-600, 600W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	510x528x525	mm
램 프 전 력	600	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966141

ALLARFLOOD-343-1000, 1000W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	480x460x230	mm
램 프 전 력	1000	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966138


ALLARFLOOD-307-150, 150W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	420x200x278	mm
램 프 전 력	150	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966139

ALLARFLOOD-308-200, 200W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	524x200x278	mm
램 프 전 력	200	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966128

ALIL-SL-L01-3, 3W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	85x128x344	mm
램 프 전 력	3	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966129

ALIL-SL-L02-9, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	125x180x478	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966127

ALIL-PFS1105S-8, 8W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	85x128x317	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966130

ALIL-SL-L03-36, 36W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	165x228.5x539	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966134

ALLAR-B201-4.5, 4.5W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	300x300x350	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC3.7	V



식별번호 : 24966135

ALLARBOLLARD-219-20, 20W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	150x150x1,000	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 23859550

ALPL-SBO-12, 12W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	250x250x500	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 사각기둥형	
재 질	아크릴/스테인리스	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 23610094

AL-KSL-2008-110W, 110W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	170x170x3900	mm
램 프 전 력	110	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	방수등급:IP65, 형태: 원기둥형	
재 질	폴리카보네이트/스틸	
정 격 전 압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966146

ALLARGARDEN-301-80, 80W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	165x165x3600	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966147

ALLARGARDEN-302-100, 100(50+50)W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	165x165x3900	mm
램 프 전 력	100(50+50)	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980246

ALLT-GD-9WJR-9, 9W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	118x118x500	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	용도:볼라드등	
재 질	강화유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966118

ALIL-GL-L02-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	120x120x800	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966136

ALLARBOLLARD-232-15, 15W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	150x150x800	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966117

ALIL-GL-L01-10, 10W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	120x120x800	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966120

ALIL-GL-L04-10, 10W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	307x155x1,000	mm
램프전력	10	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966119

ALIL-GL-L03-30, 30W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	178x178x800	mm
램프전력	30	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24961053

ALLAR-G-951-40, 40W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1040x328x150	mm
램프전력	40	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

식별번호 : 24961054

ALLAR-G-952-60, 60W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,490x328x150	mm
램프전력	60	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

식별번호 : 24961055

ALLAR-G-953-80, 80W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x150	mm
램프전력	80	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24961056

ALLAR-G-954-100, 100W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x150	mm
램프전력	100	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC14.8	V

LED경관조명기구



식별번호 : 24961040

ALLAR-G-955-40, 40W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,040x328x3,900	mm
램프전력	40	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V



식별번호 : 24961041

ALLAR-G-956-60, 60W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,490x328x3,900	mm
램프전력	60	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V



식별번호 : 24961042

ALLAR-G-957-80, 80W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x3,900	mm
램프전력	80	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V



식별번호 : 24961043

ALLAR-G-958-100, 100W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x3,900	mm
램프전력	100	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC14.8	V



식별번호 : 24961051

ALLAR-G903-30, 30W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x1,000	mm
램프전력	30	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V



식별번호 : 24961052

ALLAR-G904-50, 50W

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x1,470	mm
램프전력	50	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24961049

24961052



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x3,990	mm
램프전력	30	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24961063

ALLAR-G-975-50, 50W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	800x800x3,990	mm
램프전력	50	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC7.2	V

식별번호 : 24961038

ALLAR-G901-40, 40W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x3,990	mm
램프전력	40	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24961039

ALLAR-G902-60, 60W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x3,990	mm
램프전력	60	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC25.6	V

식별번호 : 24961050

ALLAR-G-972-50, 50W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x3,990	mm
램프전력	50	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24966144

ALLARGARDEN-201-50, 50W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	850x250x3,300	mm
램프전력	50	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24966145

ALLARGARDEN-202-100, 100(50+50)W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,200x250x3,300	mm
램프전력	100(50+50)	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966097

ALIL-AL-L05-50, 50W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	216x216x3,900	mm
램프전력	50	W
사용램프	SMD LED	
재질	스테인리스스틸	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24966143

ALLAR-G203-45, 45W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	1,400x320x3x950	mm
램프전력	45	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24966142

ALLAR-G202-45, 45W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	660x660x3,950	mm
램프전력	45	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24966148

ALLARGARDEN-319-140, 140(100+40)W



속성명	속성값	단위
광원색상	RGB/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	800x300x3,700	mm
램프전력	140(100+40)	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC24	V

식별번호 : 24961057

ALLAR-G-959-40, 40W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x150	mm
램프전력	40	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24961058

ALLAR-G-960-60, 60W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x150	mm
램프전력	60	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

식별번호 : 24961059

ALLAR-G-961-80, 80W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x150	mm
램프전력	80	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC12.8	V

식별번호 : 24961044

ALLAR-G-964-40, 40W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x3,900	mm
램프전력	40	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

식별번호 : 24961045

ALLAR-G-965-60, 60W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x3,900	mm
램프전력	60	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

식별번호 : 24961046

ALLAR-G-966-80, 80W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x3,900	mm
램프전력	80	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC11.2	V

식별번호 : 24961060

ALLAR-G-962-100, 100W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x150	mm
램프전력	100	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC14.8	V

LED경관조명기구

식별번호 : 24961061

ALLAR-G-963-120, 120W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	576x328x150	mm
램프전력	120	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC25.6	V

식별번호 : 24961047

ALLAR-G-967-100, 100W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x3,990	mm
램프전력	100	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC14.8	V

식별번호 : 24961048

ALLAR-G-968-120, 120W



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	576x328x3,990	mm
램프전력	120	W
사용램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격전압	DC25.6	V

제품특성

- 유리(glass) : 특수강화유리
- 소재(material) : 몸체 | 스테인리스주물
- 친환경 (무수은, CO₂저감, 자외선 / 적외선 무방출)
- 최적 방수 설계로 방수 효과 극대화
- 안정적으로 효율적인 LED Driver 채용으로 최적의 성능 제공



식별번호 : 24788120

ALSL-EUW-3, 3W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	56x56x70	mm
램프 전력	3	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788121

ALSL-EUWH-3, 3W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	110x110x93	mm
램프 전력	3	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24777404

ALPL-EFUL-9, 9W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
광원 색상	RGB	
크기(WxDxH)	196x196x50	mm
램프 전력	9	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788124

ALSL-EUWH-9, 9W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	150x150x90	mm
램프 전력	9	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

LED수중조명등

식별번호 : 24788125

ALSL-EUWS-9, 9W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	140x140x155	mm
램프 전력	9	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24777405


ALPL-EWUL-9, 9W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	196x196x50	mm
램프 전력	9	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788126

ALSL-EFUL2-9, 9W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	180x180x85	mm
램프 전력	9	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788127

ALSL-FUW-9, 9W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	139x139x73	mm
램프 전력	9	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788128

ALSL-EUWS-18, 18W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	150x150x150	mm
램프 전력	18	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788129

ALSL-FUWP-18, 18W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	180x180x73	mm
램프 전력	18	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788130

ALL-EUWH-20, 20W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	160x160x98	mm
램프 전력	20	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788131

ALSL-FUWP-27, 27W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	180x180x73	mm
램프 전력	27	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788132

ALSL-EUWS-36, 36W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	150x150x150	mm
램프 전력	36	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

식별번호 : 24788133

ALL-EUWH-40, 40W



속성명	속성값	단위
최대사용수심	2	
크기(WxDxH)	160x160x98	mm
램프 전력	40	W
몸체 재질	스테인리스	
사용 램프	LED	
전면 유리	강화유리	
정격 전압	DC24	V
방수 등급	IP68	

나라장터종합쇼핑몰
PRODUCT SPECIFICATIONS
방진 마스크

제품특성

- 분진, 미스트로부터 안전하게 보호
- 뛰어난 밀착력과 편안함
- 정전필터 설계로 숨쉬기는 편안하고 수명은 증가



식별번호 : 24981525
AM100, 1급



속성명	속성값	단위
포장단위	1매	
보호기능	분진/미스트/흙/유해분진/냄새	
공기공급방법	안면부여과식	
안면부재질	폴리프로필렌	
여과재	정전필터	
여과재크기(길이)	140	mm
여과재크기(폭)	120	mm
여과재크기(높이)	50	mm
필터수량	4중구조	
크기호칭	대형	
형태	컵형	

식별번호 : 24636897
AM200, 2급



속성명	속성값	단위
포장단위	1매	
보호기능	분진/미스트	
공기공급방법	안면부여과식	
안면부재질	폴리프로필렌	
여과재	폴리프로필렌	
여과재크기(길이)	120	mm
여과재크기(폭)	140	mm
여과재크기(높이)	50	mm
옵션/기타	색상: 흰색	
크기호칭	대형	
형태	컵형	



안전인증서
인증번호 21-AV2CT-0030
한국산업안전보건공단



안전인증서
인증번호 21-AV2CT-0031
한국산업안전보건공단

벤처·창업기업 제품 전용물
조달청 벤처나라
PRODUCT SPECIFICATIONS
과속경보시스템



ALDFS-2012

속성명	속성값	단위
크기(가로)	2,000	mm
크기(세로)	1,200	mm
크기(두께)	45	mm
재 질	알루미늄	
램프수량	480	
모 들 수	16	
모 들 크기	194x38	mm
발광방식	LED	
색 상 수	3 Color	
소비 전력	25	W



ALDFS-2013.7

속성명	속성값	단위
크기(가로)	2,000	mm
크기(세로)	1,370	mm
크기(두께)	45	mm
재 질	알루미늄	
램프수량	480	
모 들 수	16	
모 들 크기	194x38	mm
발광방식	LED	
색 상 수	3 Color	
소비 전력	25	W



ALDFS-2015

속성명	속성값	단위
크기(가로)	2,000	mm
크기(세로)	1,500	mm
크기(두께)	45	mm
재 질	알루미늄	
램프수량	480	
모 들 수	16	
모 들 크기	194x38	mm
발광방식	LED	
색 상 수	3 Color	
소비 전력	25	W



ALDFS-1010

속성명	속성값	단위
크기(가로)	1,000	mm
크기(세로)	1,000	mm
크기(두께)	45	mm
재 질	알루미늄	
램프수량	480	
모 들 수	16	
모 들 크기	194x38	mm
발광방식	LED	
색 상 수	3 Color	
소비 전력	25	W

벤처·창업기업 제품 전용몰
조달청 벤처나라
 PRODUCT SPECIFICATIONS
과속경보시스템



ALDFS-1017

속성명	속성값	단위
크기(가로)	1,000	mm
크기(세로)	1,700	mm
크기(두께)	45	mm
재 질	알루미늄	
램프수량	480	
모 들 수	16	
모 들 크기	194x38	mm
발광방식	LED	
색 상 수	3 Color	
소 비 전력	25	W



ALDFS-1319

속성명	속성값	단위
크기(가로)	1,300	mm
크기(세로)	1,900	mm
크기(두께)	45	mm
재 질	알루미늄	
램프수량	480	
모 들 수	16	
모 들 크기	194x38	mm
발광방식	LED	
색 상 수	3 Color	
소 비 전력	25	W



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구

제품특성

- 성능은 최상! 무게는 경량화!
- 방폭등급 IIC(방폭)
- A21(IIC 분진) 최상위
- 방폭&분진 인증 제품



식별번호

ALSEBP-CEL - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	305x305x410	mm
램프전력	60/70/80/90/100	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CEL - Pendant Type



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	305x305x560	mm
램프전력	60/70/80/90/100	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CEL - 40° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxD)	305x305	mm
램프전력	60/70/80/90/100	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CEL - 90° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxD)	305x305	mm
램프전력	60/70/80/90/100	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V

PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구

식별번호

ALSEBP-CILB-MB- Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x455	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CILB-MB- Pendant Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x605	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CILB-MB- 40° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxD)	210x210	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CILB-MB- 90° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxD)	210x210	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CELB - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x455	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-CELB - Pendant Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	210x210x605	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구



식별번호

ALSEBP-CELB - 40° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (WxD)	210x210	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



식별번호식별번호

ALSEBP-CELB - 90° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (WxD)	210x210	mm
램프 전력	30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



식별번호

ALSEBP-CR252 - Ceiling Type

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	245x245x310	mm
램프 전력	15/30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



식별번호

ALSEBP-CR252 - Pendant Type

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	245	mm
크기 (세로)	245	mm
크기 (높이)	360~560	mm
램프 전력	15/30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



식별번호

ALSEBP-CR252 - 40° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (WxD)	245x245	mm
램프 전력	15/30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



식별번호

ALSEBP-CR252 - 90° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (WxD)	245x245	mm
램프 전력	15/30/40/50/60	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구

식별번호

ALSEBP-EXWPL - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	M : 307 / L : 370	mm
크기 (세로)	M : 307 / L : 370	mm
크기 (높이)	330	mm
램프 전력	M : 60/70/80/90/100/120/150 L : 120/150/200/250	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-EXWPL - Pendant Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	M : 307 / L : 370	mm
크기 (세로)	M : 307 / L : 370	mm
크기 (높이)	380 ~ 580	mm
램프 전력	M : 60/70/80/90/100/120/150 L : 120/150/200/250	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-EXWPL - 40° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	M : 307 / L : 370	mm
크기 (세로)	M : 307 / L : 370	mm
램프 전력	M : 60/70/80/90/100/120/150 L : 120/150/200/250	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-EXWPL - 90° Bracket Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	M : 307 / L : 370	mm
크기 (세로)	M : 307 / L : 370	mm
램프 전력	M : 60/70/80/90/100/120/150 L : 120/150/200/250	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-WPL - Ceiling Type



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	300x300x325	mm
램프 전력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V

식별번호

ALSEBP-WPL - Pendant Type




속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	300x300x475	mm
램프 전력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사용 램프	LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	AC110 / 220	V



PRODUCT SPECIFICATIONS

방폭LED등기구



식별번호

ALSEBP-WPL - 40° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기 (WxD)	300x300	mm
램프전력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V



식별번호

ALSEBP-WPL - 90° Bracket Type

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기 (WxD)	300x300	mm
램프전력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V

Lighting Fixtures Pole Type
Explosion Proof & Weather Proof

2.5~3.5m 폴대

속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기 (WxD)	300x300	mm
램프전력	60/70/80/90/100/120/150/200	W
사용램프	LED	
재질	알루미늄	
정격전압	AC110 / 220	V



[U-POLE Type]



[Stanchion Type]



[Rotating Type]



[Pedestal Type]



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 거실조명

제품특성

- 어느 공간에도 어울리는 심플한 디자인
- 뛰어난 연색성 & 장수명



ALNLR-1100



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	405/855/1305/1305	mm
크기 (세로)	705	mm
크기 (높이)	120	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1101



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	410/860/1310/1310	mm
크기 (세로)	705	mm
크기 (높이)	120	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1102



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	387/837/1287/1287	mm
크기 (세로)	687	mm
크기 (높이)	115	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1103



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	402/852/1302/1302	mm
크기 (세로)	702	mm
크기 (높이)	112	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 거실조명

ALNLR-1104



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	360/810/1260/1260	mm
크기 (세로)	727	mm
크기 (높이)	81	mm
램프 전력	40/50/75/90	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1105



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	360/810/1260/1260	mm
크기 (세로)	727	mm
크기 (높이)	81	mm
램프 전력	40/50/75/90	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1106



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	750	mm
크기 (세로)	380	mm
크기 (높이)	100	mm
램프 전력	40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1107



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	398/848/1298/1298	mm
크기 (세로)	712	mm
크기 (높이)	130	mm
램프 전력	40/50/75/90	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1108



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	370/820/1270/1270	mm
크기 (세로)	691	mm
크기 (높이)	98	mm
램프 전력	40/50/75/90	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1109



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	400/800/1300/1300	mm
크기 (세로)	700	mm
크기 (높이)	68	mm
램프 전력	40/50/75/90	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 거실조명



ALNLR-1200

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	680/1044/1330	mm
크기 (세로)	600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



ALNLR-1201

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	750/1150/1430	mm
크기 (세로)	630	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



ALNLR-1202

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	750/1150/1430	mm
크기 (세로)	630	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



ALNLR-1203

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	690/1060	mm
크기 (세로)	600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



ALNLR-1204

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	680/1044	mm
크기 (세로)	600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 안방조명

제품특성

- 더 넓고 환하게 밝고 선명한 빛
- 낮은 소비전력으로 전기절약
- 뛰어난 연색성 & 장수명



ALNIR-1300



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	605x605x120	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1301



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	616x616x120	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1302



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x110	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1303



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x100	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 안방조명



ALNIR-1304

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	608x608x110	mm
램프 전력	40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1305

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	600x630x75	mm
램프 전력	40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1306

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x85	mm
램프 전력	40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1307

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	615x615x127	mm
램프 전력	40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1308

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	610x610x96	mm
램프 전력	40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1309

속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	590x590x45	mm
램프 전력	30/40/50	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 안방조명

ALNIR-1400



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1401



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	520/620	mm
크기 (세로)	520/620	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1402



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	520/620	mm
크기 (세로)	520/620	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1403



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/620	mm
크기 (세로)	500/620	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1404



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1405



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75/80	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 침실조명

제품특성

- 심플하고 깔끔한 원형 LED
- 낮은 소비전력으로 전기절약
- 눈이 편안하고 부드러운 빛



ALNBR-1500



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	615x615x103	mm
램프전력	30/40	W
사용램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1501



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	630x630x115	mm
램프전력	30/40	W
사용램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1502



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x120	mm
램프전력	30/40	W
사용램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1503



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x100	mm
램프전력	30/40	W
사용램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 침실조명

ALNBR-1504



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	595x595x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1505



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	650x650x120	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1506



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	640x640x120	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1507



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x110	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1508



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	610x610x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1509



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	620x620x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 침실조명

ALNBR-1510



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	630x630x110	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1511



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	640x640x95	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1512



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	554x554x82	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1513



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	630x630x110	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1514



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	590x590x80	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 주방조명

제품특성

- 어느공간에도 어울리는 심플한 모던 스타일
- 낮은 소비전력으로 전기절약
- 높은 연색성으로 깨끗하고 건강한 빛



ALNKR-1700



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000/1300	mm
크기 (세로)	145	mm
크기 (높이)	67	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1701



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	175	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1702



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 주방조명

ALNKR-1801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNKR-1802



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNKR-1803



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNKR-1804



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNKR-1805



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNKR-1806



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 주방조명

ALNKR-1807



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1900



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1901



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1902



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1903



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1904



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	




PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

제품특성

- 식탁앞을 환하게 만드는 밝은 조명
- 조명의 기능뿐만 아니라 인테리어 기능도 가능한 디자인

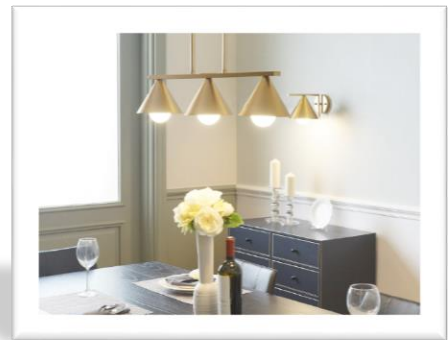

ALNDT-2300



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	160	mm
크기 (높이)	257	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2301



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	160	mm
크기 (높이)	246	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2302



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	150	mm
크기 (높이)	275	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2303



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	242	mm
크기 (높이)	152	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

ALNDT-2304



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	242	mm
크기 (높이)	140	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2305



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	242	mm
크기 (높이)	158	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2350



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	440x158x204	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2351



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	440x158x204	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2352



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	420x141x240	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2353



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	363x136x240	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

ALNDT-2400



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	390x140x87	mm
램프 전력	20/30	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2401



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	640x140x87	mm
램프 전력	20/30	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2402



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	720x185x45	mm
램프 전력	20/30	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2450



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	295	mm
크기 (높이)	260	mm
램프 전력	8~	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2451



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	430	mm
크기 (높이)	225	mm
램프 전력	8	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2452



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	120	mm
크기 (높이)	250	mm
램프 전력	8	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명



ALNDT-2453

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	225	mm
크기 (높이)	172	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDT-2454

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	250	mm
크기 (높이)	251	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDT-2455

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260/390	mm
크기 (높이)	180/260	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDT-2456

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	400	mm
크기 (높이)	205	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDT-2457

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	200	mm
크기 (높이)	475	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDT-2458

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	400	mm
크기 (높이)	210	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

ALNDT-2459



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	360	mm
크기 (높이)	210	mm
램프 전력	8	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2460



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	185	mm
크기 (높이)	400	mm
램프 전력	8	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2461



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	235	mm
크기 (높이)	330	mm
램프 전력	8	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2462



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	275	mm
크기 (높이)	310	mm
램프 전력	8	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2467



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기 (가로)	90	mm
크기 (높이)	200	mm
램프 전력	4	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2500



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	650x200x250	mm
램프 전력	8W x 3	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

ALNDT-2550



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	865x70x75	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2551



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	440	mm
크기 (높이)	40	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED현관센서등 & 직부등

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNDS-2700

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	175/200/245	mm
크기 (세로)	175/200/245	mm
크기 (높이)	5/7/10	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDS-2701

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	170x170x50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNDS-2702

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	



ALNDS-2703

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED현관센서등 & 직부등

ALNDS-2704



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

ALNDS-2705



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

ALNDS-2706



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

ALNDS-2707



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	245x245x50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNDS-2708



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	ABS,ACRYL	

ALNDS-2800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	270	mm
크기 (높이)	72	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED현관센서등 & 직부등

ALNDS-2801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	270	mm
크기 (높이)	72	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2900



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x76	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2901



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2902



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2903



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2904



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	310x104x210	mm
램 프 전 력	4W x 2	
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, GLASS	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED현관센서등 & 직부등

ALNDS-2905



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	160x160x200	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, GLASS	

ALNDS-2906



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2950



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2951




속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	240	mm
크기 (높이)	60	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED화장실벽등

제품특성

- 가볍고 튼튼하다
- 밝고 투명하게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNTW-3100



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3101



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	450x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3102



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3103



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED화장실벽등

ALNTW-3104



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	430x120x76	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3105



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	430x120x80	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3106



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3107



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	430x120x76	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3108



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3109



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니 직부등

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNCL-3400

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNCL-3401

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNCL-3402

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	255	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNCL-3403

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니 직부등

ALNCL-3404



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNCL-3405



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

ALNCL-3406



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니&벽등

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNWL-3700



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	240x170x60	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3701



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	240x170x60	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3702



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x175x55	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3703



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	181x256x55	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니&벽등

ALNWL-3704



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	241x170x85	mm
램프 전력	10/15	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3705



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	240x160x55	mm
램프 전력	10/15	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3706



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	240x160x55	mm
램프 전력	10/15	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3707



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	241x170x85	mm
램프 전력	10/15	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3708



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	220x180x69	mm
램프 전력	10/15	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3709



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트	
크기(WxDxH)	180x50x50	mm
램프 전력	10/15	W
사용 램프	LED	
재질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니&벽등

ALNWL-3710



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	140x230x90	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3711



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	151x261x70	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	500x170x140	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, PC	

ALNCL-3801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	300	mm
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 조리대 등

제품특성

- 어디에나 어울리는 심플한 디자인
- 간편한 설치, 밝은 조명



ALNCT-4100



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x80x45	mm
램프 전력	7	W
사 용 램프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNCT-4101



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x100x50	mm
램프 전력	7	W
사 용 램프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNCT-4102



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x100x45	mm
램프 전력	7	W
사 용 램프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNCT-4103



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x100x45	mm
램프 전력	7	W
사 용 램프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED조리대등

ALNFL-4200



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(WxDxH)	120x80x45	mm
램프전력	1.9	W
사용램프	LED	
재질	ACRYL	

ALNFL-4250



속성명	속성값	단위
광원색상	화이트	
크기(가로)	85	mm
크기(높이)	40	mm
램프전력	3	W
사용램프	LED	
재질	ACRYL	

식별번호 : 24715779

ASL900-16, 16W




속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	900x80x23	mm
램프전력	16	W
사용전압	24	V
등기구형태	직사각형	
취부방식	고정형	



PRODUCT SPECIFICATIONS
LED다운라이트 4"

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인

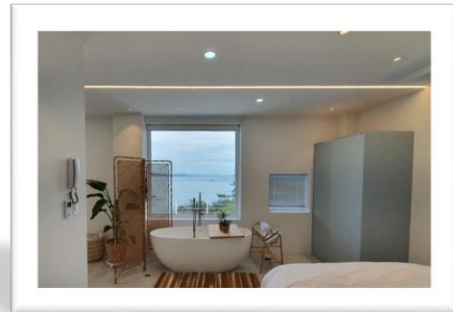

ALNDC-4800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	110	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/6/8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

ALNDC-4801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	120	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/6/8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

ALNDC-4802



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	120	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/6/8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

ALNDC-4500



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	184	mm
크기 (높이)	45	mm
램 프 전 력	12/16/20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	

PRODUCT SPECIFICATIONS
LED다운라이트 4"

ALNDC-4501



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	172	mm
크기 (높이)	200	mm
램 프 전 력	8W x 1	
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDC-4502



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	175	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDC-4503



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	175	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	AL, ACRYL	

ALNDC-4504



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	172	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	AL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED레일등기구

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



AL레일원형등(set)

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	90	mm
크기 (세로)	100	mm
사 용 램 프	LED	
재 질	MAT STEEL	

항바이러스
항균 인공태양광 조명

XENOSUN[®] LIGHT
제노션 

백신 라이트

빛으로 바이러스를 무력화 시키는
생활 방역의 새로운 패러다임



ALLIX Co., Ltd.

(54853) 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 69

김종운 수석
HP: 010-6617-1945